

IMPACDOR®

FD-175

Aleco **ImpacDor® FD-175 de Kleerstrip®** es una puerta de máximo espesor, semi-flexible con un sub-marco de goma y un montaje de altura máxima para uso extremo en la industria y el comercio.

El modelo FD-175 es sumamente versátil ha sido diseñada para uso industrial, comercial y en el procesamiento de alimentos, donde se requieren cerramientos atractivos, duraderos y económicos. El producto se encuentra completamente aislado y provisto de juntas, constituyendo una elección ideal para controlar la temperatura en instalaciones industriales, comerciales y de procesamiento de alimentos. Todos los materiales utilizados cumplen con los lineamientos del USDA, por lo cual la FD-175 es también apropiada para las plantas frigoríficas. Las partes duraderas que componen la FD-175 la hacen resistente al impacto frecuente de carros, paletas, carretones y carretillas elevadoras.

Diseñada para ser duradera, resistente a los golpes y no requerir mantenimiento

El marco de goma alveolado y la espuma de uretano aislante de ImpacDor® FD-175 le permiten absorber los impactos del tráfico industrial y comercial. La bisagra en V está fabricada con mehanita anti-corrosiva de alta resistencia y utiliza un cojinete de rodillos sellado que no necesita lubricación. El robusto frente ABS se comercializa en una variedad de colores y jamás se astilla, abolla, descascara, pica o corroe. Esta probada estructura resiste el

uso excesivo y proporciona años de confiable funcionamiento y un aspecto atractivo con mínimo mantenimiento.

Hecha a la medida exacta.

Todas las puertas se fabrican a la medida de las necesidades del cliente, para adaptarla a tamaños de abertura de 1/8" y hasta 8' de ancho y 10' de altura (2,43 m x 3,04 m). Para las aberturas mayores de 3 m de altura se sugieren las puertas divididas horizontalmente, o de dos paneles.



Opciones disponibles:

- Topes de resorte moldeados de 12" (30 cm) a 48" (1,20 m) de altura
- Paneles ABS contra impacto de hasta 48" (1,20 m) de altura
- Variedad de colores:
Gris claro, gris oscuro, negro, azul uniforme, cacao, chocolate, beige, rojo, borgoña, blanco, azul imperial y verde



Plantas Industriales

Plantas Procesadoras de Alimentos

Instalaciones Médicas y Farmacéuticas

Comercios

Características:

- Máximo espesor 1-3/4" (44 mm) y total aislación
- Sub-marco de goma y construcción de espuma flexible
- Frentes ABS, duraderos, atractivos y disponibles en varios colores
- Montajes de altura máxima.
- Ventanas dobles de policarbonato (ventana simple disponible para lavado)
- Sellos a lo largo de todo el perímetro, incluyendo el borde principal
- Cumple con las normas del USDA
- Bisagras en V anti-corrosivas, con cojinetes sellados y con leva de 1-1/2" (3,75 cm)

KLEERSTRIP®

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661-3748
Phone / (800) 599-7004 • (256) 248-2587
Fax / (800) 942-3397 • (256) 248-2588
Email / info@kleerstrip.com
www.kleerstrip.com

Número de Orden Kleerstrip: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

Número de Cuenta: _____

Vendido a: _____

Dirección: _____

Orden de _Compra #: _____

Enviar a: _____

Observaciones/Instrucciones: _____

Cantidad: _____ Simple: _____ Doble P: _____

Abertura neta: _____ Ancho x _____ Alto

SELECCIÓN DE COLOR (marcar con círculo)

Gris claro, gris oscuro, negro, azul uniforme, cacao, chocolate, beige, rojo, borgoña, blanco, azul imperial, verde.

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DE PUERTAS

TOPES DE RESORTE		PANELES DE IMPACTO	
Ancho 24" (61 cm)		Ancho 42" (105 cm)	
[]		[]	12"-30 cm alto _____" Alto
[]		[]	18"-45 cm alto
[]		[]	24"-60 cm alto
[]		[]	36"-90 cm alto
[]		[]	42"-105 cm alto
[]		[]	48"-120 cm alto

BISAGRA INFERIOR

Cojinete de base standard

TAMAÑOS DE VENTANA (vidrio doble)

El standard es 14"-35 cm x 16"-40 cm

[] 16"-40 cm x 18"-45 cm

[] 24"- 60 cm x 24"- 60 cm

[] Ventana de un vidrio simple para lavar

Especificar tamaño: _____"Ancho _____"Alto

CIERRES

El sello de aire en todo el perímetro es standard

OPCIONES DE LEVA-V:

El standard es elevación de 1.5" (3,75 cm), 90° x 90°

CONSTRUCCIÓN DE LA JAMBA


La bisagra de leva-V requiere una jamba de acero acanalada de un mínimo de 6" de ancho (15.2 cm) x 5/16" de espesor.

Número de Artículo Kleerstrip: _____

KLEERSTRIP®

IMPACDOR® FD-175

Especificaciones: Aislación 1 3/4" (44 mm), Semi-Flexible

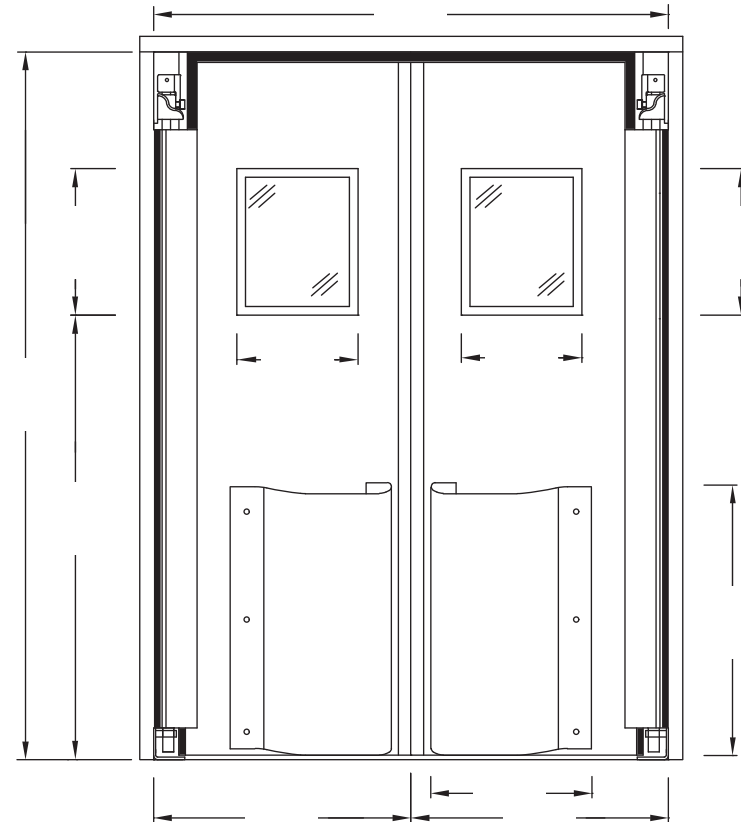

Opciones Especiales / Notas

Peso Aproximado

7.0 lbs. per sq. ft. X _____ sq. ft. = _____ lbs.

3 kg x 929 cm2 _____ m2 = _____ kg.

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Nombre Empresa: _____ Tel: _____