

IMPACDOR®

FS-250



El modelo Aleco **ImpacDor® FS-250 de Kleerstrip®** es una puerta liviana, duradera y económica de 1/4" (6 mm), reforzada con ABS, de excepcional permanencia y resistencia.

El modelo FS-250 es una puerta de doble acción diseñada para los locales de servicios de comidas, los comercios y la industria liviana, donde se requiere un cerramiento atractivo, duradero y económicamente accesible. La sólida estructura ABS resiste la humedad, los tintes de comida y las sustancias químicas comunes. Las gotas, derrames y manchas se limpian fácilmente, dejando la superficie intacta.

Diseño exclusivo que evita astillas y despegamientos

La FS-250 es una puerta sólida de una sola pieza que no posee juntas. La flexibilidad de la puerta le permite funcionar correctamente aún en áreas de tráfico intenso de personal y transporte. El frente no forma astillas, escamas o corrosión, aún ante el impacto frecuente de carros, carretillas elevadoras y paletas. El color de la puerta es uniforme en todo el material para lograr un aspecto duradero y atractivo.

La FS-250 se abre fácil y rápidamente con la bisagra EZ

El sistema de bisagras EZ le permite al modelo ImpacDor FS-250 operar suave y silenciosamente e incluye guardas de jamba de 8-3/4" (22 cm) de altura. Las puertas de fácil apertura se traducirán en cerramientos más duraderos y un tránsito seguro del personal y los

productos. Las FS-250 se abren a 125 grados en ambas direcciones para adaptarse a la corriente de tráfico normal. of traffic.



Hechas a la medida exacta.

Todas las puertas son fabricadas siguiendo con precisión las especificaciones del tamaño de la abertura. Para un rendimiento uniforme y un ajuste perfecto, las puertas FS-250 se adaptan a medida hasta 1/8".

Opciones disponibles:

- Selección de colores decorativos: Gris claro, gris oscuro, negro, azul uniforme, cacao, chocolate, beige, rojo, borgoña, blanco, azul imperial y verde
- Paneles anti-impacto provistos de ABS y láminas de acero inoxidable de hasta 48" (1,20 m) de altura
- Ventanas en diversos tamaños y estilos

Servicios de Comidas

Restaurantes

Comercios Minoristas

Aplicaciones Comerciales

Industria Liviana

Características:

- Resistente fabricación con ABS y reforzada de 1/4" (6 mm)
- Partes de montaje de acero inoxidable
- Fácil instalación
- De apertura rápida y liviana se adapta al tráfico de personal, carros, contenedores, hasta un tráfico moderado de carretillas elevadoras

KLEERSTRIP®

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661-3748
Phone / (800) 599-7004 • (256) 248-2587
Fax / (800) 942-3397 • (256) 248-2588
Email / info@kleerstrip.com
www.kleerstrip.com

Número de Orden Kleerstrip: _____

Fecha: _____ / _____ / _____

KLEERSTRIP®

IMPACDOR® FS-250

Especificaciones: Estructura Sólida, Semi-Flexible de 1/4"

Número de Cuenta: _____

Vendido a: _____
Dirección: _____

Orden de Compra #: _____

Enviar a: _____

Observaciones/Instrucciones: _____

Cantidad: _____ Simple: _____ Doble P: _____

Abertura neta: _____ Ancho x _____ Alto

SELECCIÓN DE COLOR (marcar con círculo)
Gris claro, gris oscuro, negro, azul uniforme, cacao, chocolate, beige, rojo, borgoña, blanco, azul imperial, verde.

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DE PUERTAS

PANELES DE IMPACTO

ABS _____" Alto

acero inoxidable de 10 calibres _____" Alto

BISAGRA INFERIOR
El standard es una guarda de jamba de acero inoxidable de 8-3/4" (22 cm) con bisagra EZ

TAMAÑOS DE VENTANA (vidrio simple)


7 1/2" x 10 1/2" (19 cm x 27 cm) (standard)

11 1/2" x 15 1/2" (29 cm x 38 cm)

16" x 18" (40 cm x 45 cm)

CONSTRUCCIÓN DE LA JAMBA
La bisagra requiere una jamba de madera doble de como mínimo 2x4.

Número de Artículo Kleerstrip: _____

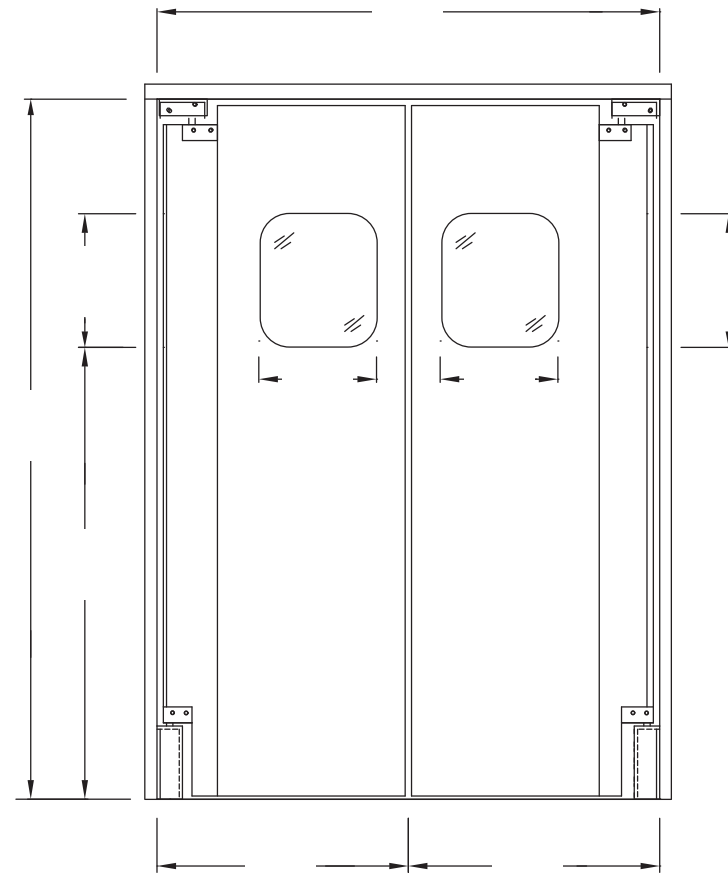

Opciones Especiales / Notas

Peso Aproximado
3.0 lbs. per sq. ft. X _____ sq. ft. = _____ lbs.
1,36 kg x 929 cm2 _____ m2 = _____ kg.

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Nombre Empresa: _____ Tel: _____