

JetStream®

Cortina de Aire

La cortina de aire Aleco JetStream® de **Bajo Consumo** produce una barrera de aire de alta velocidad que divide las áreas en dos zonas de temperatura independientes. Se mantienen los niveles de calefacción/aire acondicionado interior, lo cual aumenta la comodidad y ahorra energía.

- Evita la pérdida de aire frío o caliente
- Gabinete de acero con acabado duradero de esmalte cocido beige o acero inoxidable
- Control de polvo e insectos
- Protege contra la entrada de humo y gases tóxicos
- Disponible en modelos de 36" (0,91 m), 42" (1,06 m), 48" (1,21 m) y 60" (1,52 m)
- Holgura baja de 8,5" (30,45 cm)
- Hardware de fácil instalación
- Ventiladores de metal



Aplicaciones:

- Cámaras frigoríficas
- Restaurantes
- Depósitos/Centros de Distribución
- Plantas de procesamiento de alimentos
- Puertos de carga
- Supermercados
- Entradas principales de comercios
- Hospitales
- Tiendas minoristas
- Panaderías
- Restaurantes de comidas rápidas
- Refrigeradores/congeladores

Disponible en
Acero Inoxidable



Kleerstrip JetStream® Características:

- Interruptor de 3 posiciones (apagado/alto/bajo)
- Disponible con acabado de esmalte cocido o acero inoxidable
- Aprobado por UL
- Caudal de aire regulable con cámara direccional
- Soporte para montaje
- Enchufe precableado de 110v y 5 pies (1,5 m) de largo con conexión a tierra
- Para uso en refrigerador/congelador, montar sobre el lado caliente
- Eficaz hasta una altura de 8 pies (2,44 m)
- No se recomienda su uso en exteriores



Especificaciones de la unidad:


Pieza Nro.	Tamaño de la Unidad (L. x An. x Alto)		Volt/Frec. (V/Hz)	Potencia de Entrada (W)		Velocidad Prom. Aire	Velocidad Max. Aire	Vol. Aire (pcm)**		Ruido (dB)		Peso Neto		Corriente (A)	Potencia (kW)	RPM	Caballos de Fuerza
				Alta	Baja			Alto	Bajo	Alto	Bajo	(lb)	(kg)				
	(plg)	(cm)		Alta	Baja			Alto	Bajo	Alto	Bajo	(lb)	(kg)				
475009	36" x 8.5" x 10"	91.20 x 30.45 x 25.5	110/60	350	345	2260 PPM*	2560 PPM*	890	740	60	58	31	14.06	3.00	0.35	1400	0.47
475010	42" x 8.5" x 10"	106.50 x 30.45 x 25.5		500	495			950	790	60	58	33	14.97	3.74	0.50	1400	0.67
475012	48" x 8.5" x 10"	121.50 x 30.45 x 25.5		600	595			1365	1135	61	59	37	16.78	5.25	0.60	1400	0.80
475015	60" x 8.5" x 10"	152 x 30.45 x 25.6		870	665			1660	1385	62	60	44	19.95	5.75	0.67	1400	0.90

(*) pie por minuto
(**) pie cúbico por minuto

Pieza Nro.	Tamaño de la Unidad (L. x An. x Alto)		Volt/Frec. (V/Hz)	Potencia de Entrada (W)		Velocidad Prom. Aire	Velocidad Max. Aire	Vol. Aire (pcm)**		Ruido (dB)		Peso Neto		Corriente (A)	Potencia (kW)	RPM	Caballos de Fuerza
				Alta	Baja			Alto	Bajo	Alto	Bajo	(lb)	(kg)				
	(plg)	(cm)		Alta	Baja			Alto	Bajo	Alto	Bajo	(lb)	(kg)				
475018	36" x 8.5" x 10"	91.20 x 30.45 x 25.5	110-120/60	500	495	2850 PPM*	3150 PPM*	1210	990	69	67	43	19.50	3.74	0.50	1600	0.67
475021	42" x 8.5" x 10"	106.50 x 30.45 x 25.5		650	645			1355	1100	71	69	48	21.77	5.40	0.65	1600	0.87
475024	48" x 8.5" x 10"	121.50 x 30.45 x 25.5		850	845			1860	1515	73	71	53	24.04	5.40	0.65	1600	0.87
475027	60" x 8.5" x 10"	152 x 30.45 x 25.6		1100	1095			2325	1890	75	73	62	28.12	6.80	0.80	1600	1.00

(*) pie por minuto
(**) pie cúbico por minuto


NOTA: Se pueden conectar 2 unidades juntas para instalar en las aberturas amplias.



UN AÑO DE GARANTÍA
Llamar para mayor información.

MEDIDAS DE LAS CORTINAS DE AIRE

Pieza Nro.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
475009	36"	1 3/16"	11 7/16"	22"	--	2"	5 13/16"	10 1/8"	8 1/2"	5 1/4"
475010	42"		11 7/16"	22"	--					
475012	48"		17"	10 5/8"	17"					
475015	60"		22 7/16"	10 5/8"	22 7/16"					

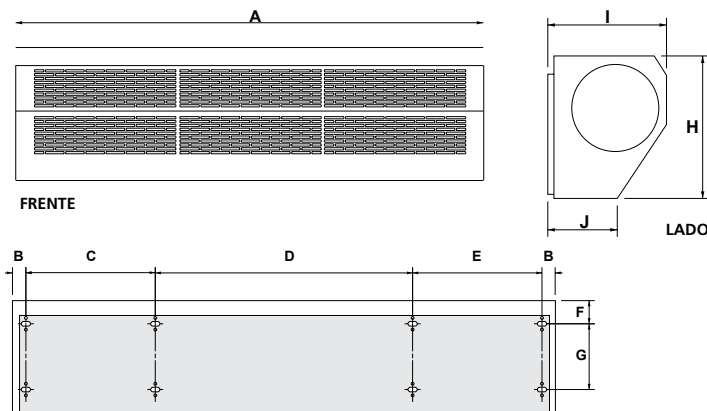

POSTERIOR (PLATO DE MONTAJE ES ZONA OSCURA)

P/N 992090
1008

KLEERSTRIP®

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661-3748
Phone / (800) 599-7004 • (256) 248-2587
Fax / (800) 942-3397 • (256) 248-2588
Email / info@kleerstrip.com
www.kleerstrip.com