

IMPACDOR®

OPTIMA™

Kleerstrip® OPTIMA ImpacDor® es una exclusiva puerta de panel de PVC flexible de una sola pieza diseñada para tráfico liviano a medio. La puerta ImpacDor® flexible es ideal para el paso de portapaletas, carretillas de mano, peatones y carretillas elevadoras para carga liviana o media.

Fabricada para distintos tipos de tráfico

Optima ImpacDor® está diseñada para trabajo liviano a medio en áreas comerciales, industriales y de procesamiento de alimentos, donde se requiere durabilidad de fábrica. El impacto inicial de las cargas es absorbido por fuertes paneles de PVC resistentes al desgaste y de una sola placa, que se encuentran disponibles en dos espesores (1/4" ó 0,62 cm y 5/32" ó 0,40 cm). Estos paneles de PVC son fáciles de limpiar y mantener y pueden reemplazarse a bajo costo.

Duradera, no requiere mantenimiento y es de fácil instalación

La puerta Optima ImpacDor® posee una bisagra de acero resistente a la corrosión y un brazo de soporte. Esta bisagra de gravedad reforzada y de montaje superior permite un giro de apertura de 180°, a la vez que los bujes de bronce logran un funcionamiento suave y sencillo. Los brazos de soporte de placa sólida proporcionan mayor fuerza y durabilidad que los diseños tradicionales.

Diseños funcionales

El modelo cuenta con una ventana totalmente transparente de 15" x 18" (38 cm x 45,5 cm), que está convenientemente ubicada a 48" (1,20 m) de la base del panel y se encuentra soldada a la puerta con radiofrecuencia. Los modelos de dos paneles se superponen 2" (5 cm) en el centro y poseen un burlete de 1" (2,5 cm) en la parte superior de cada panel para lograr un mejor sello.

LA ÚNICA PUERTA DE IMPACTO DEL MUNDO DE UNA SOLA PIEZA, "ESTILO ALETA"



No se incluye marco.

La puerta Optima ImpacDor® de Aleco puede modificarse en el lugar de trabajo rápida y fácilmente debido a su exclusiva fabricación en una sola pieza.

Opciones Disponibles:

- Carta de colores decorativos: Beige, Marrón, Gris Claro, Negro, Azul, Verde y Rojo.



No se incluye marco.

Patente en trámite

Plantas Industriales

Plantas de Procesamiento de Alimentos

Instalaciones Farmacéuticas y Médicas

Comercios

Depósitos frigoríficos

Restaurantes

Supermercados

Características:

- Panel de PVC de una sola pieza
- Terminación texturada atractiva y resistente
- Disponible en dos espesores: Standard: .250 (1/4") (0,62 cm) y Económico: .160 (5/32") (0,40 cm)
- La ventana transparente de PVC de 15" x 18" (38 cm x 45,5 cm) (del mismo espesor de arriba) se encuentra soldada a los paneles principales con radiofrecuencia
- Los paneles terminados pueden modificarse en el lugar de trabajo
- Permite acceso a través de todo su ancho, ya que no posee bisagras en la base para restringir el flujo de tráfico

NOTA: Se necesitan fijaciones para sujetar el producto a la apertura existente. No se incluye marco.

KLEERSTRIP®

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661-3748
Phone / (800) 599-7004 • (256) 248-2587
Fax / (800) 942-3397 • (256) 248-2588
Email / info@kleerstrip.com
www.kleerstrip.com

Número de Orden Kleerstrip: _____


Fecha: ____ / ____ / ____

KLEERSTRIP®

IMPACDOR® OPTIMA™

La única puerta de impacto del mundo de una sola pieza, "estilo aleta"

Especificaciones: 1 placa de PVC opaco de 0,250 ó 0,160 plg. de espesor (0,62 x 0,40 cm) con ventana transparente de PVC

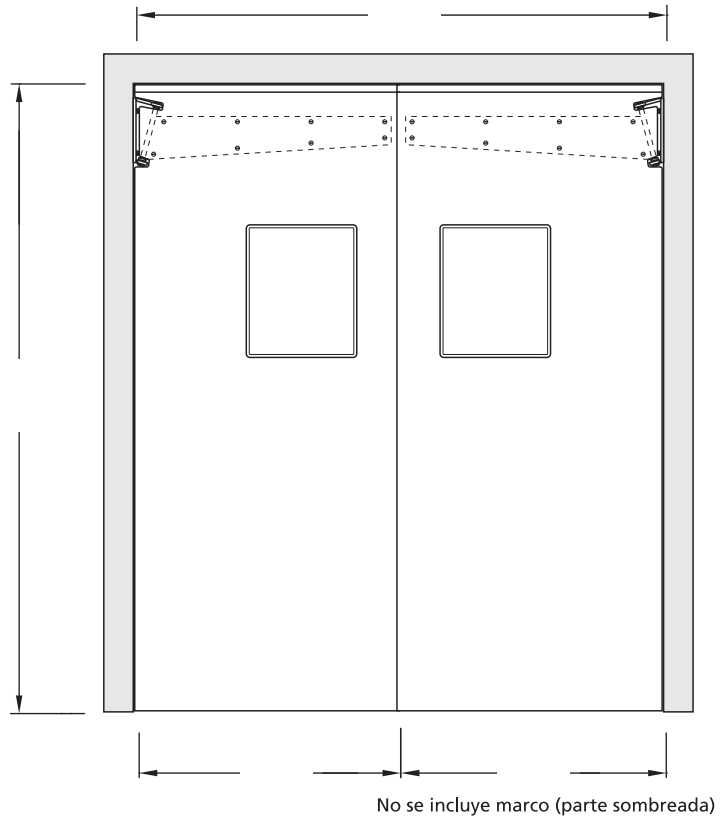

IMPORTANTE! SE REQUIERE FIRMAR ANTES DE LA FABRICACIÓN

He revisado las especificaciones y autorizo a Kleerstrip a comenzar de inmediato la fabricación de of **ImpacDor Optima**.



Aprobado: _____ Fecha: _____

Nombre Empresa: _____ Teléfono: _____

OPCIONES ESPECIALES / NOTAS

PESO APROXIMADO

espesor 0.250: 2.5 lbs. x sq. ft. X _____ sq. ft. = _____ lbs.
 (1,13 kg x 929 cm2 X _____ m2= _____ kg.)

espesor 0.160: 2.0 lbs. x sq. ft. X _____ sq. ft. = _____ lbs.
 (0,90 kg x 929 cm2 X _____ m2= _____ kg.)

Número de Cuenta: _____

Vendido a: _____

Dirección: _____

Orden de Compra #: _____

Enviar a: _____

Dirección: _____

Observaciones/Instrucciones: _____

Cantidad: _____ Simple Doble Partición

Abertura neta: _____ Plg. Ancho X _____ Plg. Alto

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DE PUERTAS

PANEL

- [] .250 (1/4") (0.62 cm) espesor (standard)
- [] .160 (5/32") (0.40 cm) espesor (económico)

FÓRMULA

- [] Standard (interior/exterior/refrigerador)

ELECCIÓN DE COLOR (marcar con círculo)

Beige, Marrón, Gris Claro, Negro, Azul, Verde, Rojo

BISAGRA

Bisagra de gravedad reforzada de montaje superior, apertura de 180°, bujes de bronce, y brazo soporte de placa sólida

VENTANA

Medida standard de 15" x 18" (38 x 45,5 cm)

MODIFICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO

Puede modificarse en el lugar de trabajo.

TAMAÑOS A MEDIDA

Consultar al fabricante.

Número de Artículo Kleerstrip: _____