

IMPACDOR®

RD-175

El modelo Aleco **ImpacDor® RD-175 de Kleerstrip®** es una puerta duradera, liviana y atractiva con partes de acero inoxidable, panel aislante y un sello en todo el perímetro. Resulta ideal para áreas de tráfico de contenedores, carros y carretillas elevadoras.

La RD-175 ha sido diseñada para abrirse sin esfuerzo, por medio de una bisagra superior EZ y una guarda de jamba inferior de acero inoxidable de 8-3/4" (22 cm) de alto. Aleco RD-175 está fabricada con sub-marcos de PVC rígido, soldados con ultrasonido a los frentes ABS de 1/8" de espesor, que están disponibles en 12 colores. La espuma aislante interna de celdas cerradas le proporciona un valor R de 13. La RD-175 está fabricada sin madera, pegamento o remaches y el modelo con ventana simple resulta ideal para el lavado.

Diseñada con sello perimetral de alta calidad para un cierre superior

La ImpacDor RD-175 posee un sello perimetral totalmente desmontable, que incluye el borde principal de cada panel. Los sellos del borde principal están fabricados con Neopreno extruido aprobado por el USDA y la FDA. Es ideal para uso en áreas donde se requieren cerramientos resistentes, herméticos, aislantes y que faciliten el ahorro de energía.

Ventanas dobles

Las ventanas del modelo RD-175 consisten en un doble panel sellado para óptima aislación. Los paneles son de policarbonato transparente de 1/8", montado sobre marcos ABS para mayor durabilidad.



La puerta perfecta para el comercio

La RD-175 es la puerta ideal para locales de servicio y procesamiento de alimentos, comercios minoristas, supermercados e instalaciones de industria liviana. El espesor total del panel es 1-3/4" y se fabrica a medida de sus requerimientos, pudiéndose ajustar +/- 1/8" a lo alto y a lo ancho de la abertura neta real. La RD-175 proporciona una abertura de doble acción suave, ligera y silenciosa de hasta 125 grados en ambas direcciones, de manera que se desplaza a un lado del paso del tráfico sin extender la bisagra.

Opciones disponibles:

- Topes de polietileno moldeado de 12" (30 cm) a 48" (1,20 m) de altura
- Paneles de impacto de hasta 48" (1,20 m) de altura
- Partes con leva V de 3/4"
- Variedad de colores:
Gris claro, gris oscuro, negro, azul uniforme, cacao, chocolate, beige, rojo, borgoña, blanco, azul imperial y verde



**Plantas
Procesadoras
de Alimentos**

**Servicios de
Comidas**

**Comercios
Minoristas**

**Instalaciones
médicas y
Farmacéuticas**

Industria Liviana

Características:

- Puerta liviana, de 1-3/4" (44 mm) de espesor total aislado
- Marco interno de PVC extruido sin madera
- Frentes ABS soldados con ultrasonido, sin adhesivos, tornillos o remaches
- Aislación de espuma de celdas cerradas
- Bisagra EZ que proporciona una apertura de 125 grados en ambas direcciones
- Bisagra EZ y guardas de jamba de acero inoxidable
- Fácil instalación
- Bajo mantenimiento
- Ventanas térmicas dobles; con ventanas de un solo panel disponibles para el lavado

KLEERSTRIP®

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661-3748
Phone / (800) 599-7004 • (256) 248-2587
Fax / (800) 942-3397 • (256) 248-2588
Email / info@kleerstrip.com
www.kleerstrip.com

Número de Orden Kleerstrip: _____

Date: ____ / ____ / ____

Número de Cuenta: _____

Vendido a: _____

Dirección: _____

Orden de _Compra #: _____

Enviar a: _____

Observaciones/Instrucciones: _____

Cantidad: _____ Simple: _____ Doble P: _____

Abertura neta: _____ Ancho x _____ Alto

SELECCIÓN DE COLOR (marcar con círculo)

Gris claro, gris oscuro, negro, azul uniforme, cacao, chocolate, beige, rojo, borgoña, blanco, azul imperial, verde.

CARACTERISTICAS Y OPCIONES DE PUERTAS

TOPES DE RESORTE

Ancho 24" (61 cm)	Ancho 42" (105 cm)
<input type="checkbox"/> []	<input type="checkbox"/> [] 12"-30 cm alto
<input type="checkbox"/> []	<input type="checkbox"/> [] 18"-45 cm alto
<input type="checkbox"/> []	<input type="checkbox"/> [] 24"-60 cm alto
<input type="checkbox"/> []	<input type="checkbox"/> [] 36"-90 cm alto
<input type="checkbox"/> []	<input type="checkbox"/> [] 42"-105 cm alto
<input type="checkbox"/> []	<input type="checkbox"/> [] 48"-120 cm alto

PANELES DE IMPACTO

[] ABS _____" Alto

BISAGRA INFERIOR

Guarda de jamba de acero inoxidable standard de 8-3/4" (22 cm) de alto con bisagra EZ .
() juego de cojinete y guarda de jamba de base.
() cojinete de base standard.

TAMAÑOS DE VENTANA (vidrio doble)

El standard es 14"-35 cm x 16"-40 cm
() 16"-40 cm x 18"-45 cm
() 24"- 60 cm x 24"- 60 cm
() Ventana de un vidrio simple para lavar

CIERRES

El sello de aire en todo el perímetro es standard

OPCIONES DE LEVA-V: (en lugar de la bisagra standard)

() Elevación de 3/4", 90° x 90°

CONSTRUCCIÓN DE LA JAMBA


La bisagra requiere una jamba de madera doble de cómo mínimo 2x4
La bisagra de leva-V requiere una jamba de acero de cómo mínimo 6" de ancho x 5/16" de espesor.

Número de Artículo Kleerstrip: _____

KLEERSTRIP®

IMPACDOR® RD-175

Especificaciones: Aislación de 1 3/4"

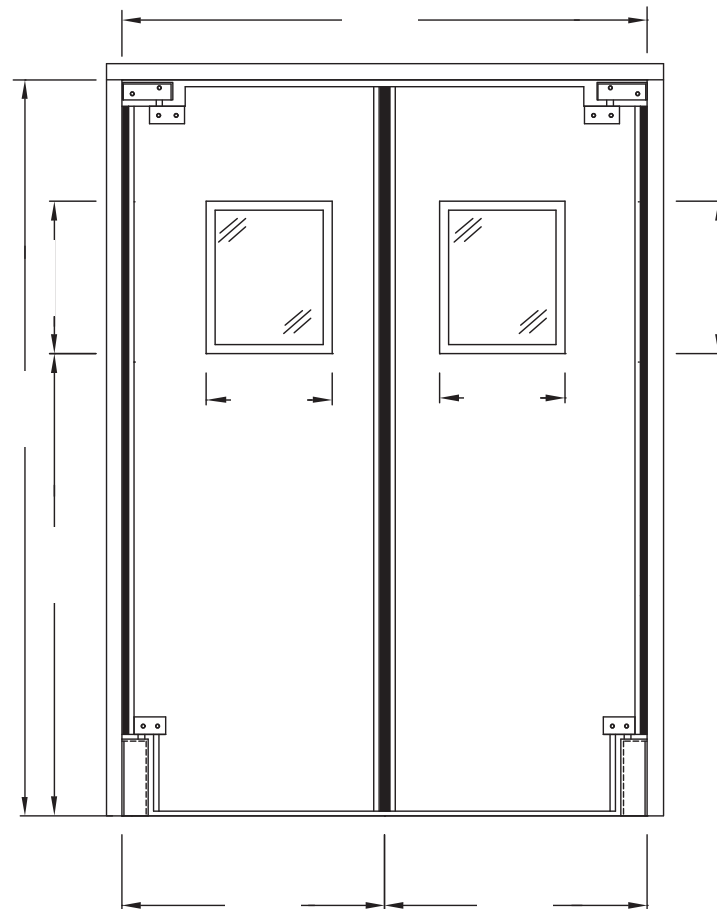

Opciones Especiales / Notas

Peso Aproximado

3.5 lbs. per sq. ft. X _____ sq. ft. = _____ lbs.
1,58 kg x 929 cm2 _____ m2 = _____ kg.

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Nombre Empresa: _____ Tel: _____