

IMPACDOR®

SUPRA

La puerta de impacto Aleco **Supra ImpacDor® de Kleerstrip®** es un panel flexible de PVC diseñado para uso intensivo y máxima visibilidad. Con un panel entero y transparente para alcanzar una óptima seguridad, la puerta Supra ImpacDor® es ideal para el tránsito intenso de carretillas elevadoras, gatos hidráulicos motorizados, carros y personal.

Diseñada para uso intensivo

El modelo Supra está diseñado para uso intenso en ámbitos que exigen gran durabilidad, tales como los comercios, la industria y los locales de comidas. Los paneles de PVC Supra, de 0,394" (9,8 mm) de espesor, flexibles, resistentes y transparentes, absorben el impacto inicial de las cargas que pasan a través de la puerta. Son de fácil limpieza y mantenimiento, y pueden ser reemplazados a bajo costo. También se comercializan unidades para bajas temperaturas, destinadas a uso en cámaras frigoríficas.

Duradera, no requiere mantenimiento y de fácil instalación

The Supra features galvanized steel hinges for corrosion resistance. The Supra's upper and lower mounting brackets are low profile thus out of the way of impact collision damage. Ninety percent of the Supra's weight rests on the floor so no special jamb reinforcement is necessary.

Mecanismo de cierre ajustable

El mecanismo de cierre con resorte de flexión ajustable permite

que el modelo Supra gire sobre una superficie plana y pueda adaptarse para compensar la presión negativa o del viento. Los paneles se superponen 3" (7,6 cm) en la parte central para un cierre más eficaz.



No incluye marco

Fabricada a la medida exacta

La puerta ImpacDor® Supra se puede fabricar a medida para adaptarla a tamaños de aberturas de hasta 10' x 10'. Se comercializan montantes o travesaños (cortinas de bandas) para aberturas mayores a 10'.

Plantas Industriales

Plantas Procesadoras de Alimentos

Instalaciones Farmacéuticas y Médicas

Comercios

Características:

- Paneles de PVC transparente, de 0,394" (9,8 mm) de espesor
- Total visibilidad
- Diseñados para uso intenso en la industria, el comercio y las plantas procesadoras de alimentos
- Mecanismo de cierre con resorte de flexión ajustable que garantiza un giro de 180° sobre una superficie lisa
- Ajuste inferior a rosca para una fácil y rápida instalación y alineación
- Los paneles terminados pueden ser adaptarse a la abertura durante la colocación, hasta 4" (10,2 cm) de altura y 5" (12,7 cm) de ancho
- Se comercializan puertas a medida

KLEERSTRIP®

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661-3748
Phone / (800) 599-7004 • (256) 248-2587
Fax / (800) 942-3397 • (256) 248-2588
Email / info@kleerstrip.com
www.kleerstrip.com

Número de Orden Kleerstrip: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

Número de Cuenta: _____

Vendido a: _____

Dirección: _____

Orden de _Compra #: _____

Enviar a: _____

Observaciones/Instrucciones: _____

Cantidad: _____ Simple: _____ Doble P.: _____

Abertura neta: _____ Ancho x _____ Alto

CARACTERISTICAS Y OPCIONES DE PUERTAS

PANEL

PVC transparente de 3/8".

FORMULA

[] Standard (interior/exterior).

[] Baja Temperatura.

BISAGRA

Marco vertical totalmente galvanizado para espesor de pared calibre 13 a 11 (según tamaño total de abertura).

MECANISMO DE CIERRE

Resorte de flexión ajustable. Gira 180° sobre superficie lisa.

ADAPTACIÓN SEGÚN ABERTURA

Hasta 2" (5,1 cm) de altura y 4" (10,2 cm) de ancho.

TAMAÑOS A MEDIDA


Consultar al fabricante.

Número de Artículo Kleerstrip: _____

KLEERSTRIP®

IMPACDOR® SUPRA

Especificaciones: PVC flexible transparente de 3/8"

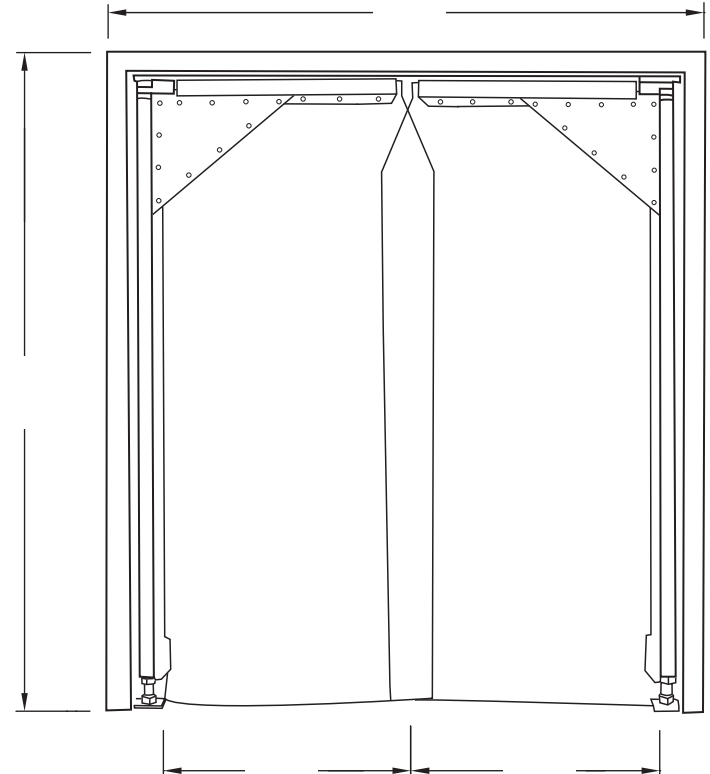

Opciones Especiales / Notas

Peso Aproximado

6.5 lbs. x sq. ft. x _____ sq. ft. = _____ lbs.
2,95 kg x 929 cm2 _____ m2 = _____ kg.

Aprobado por: _____ Fecha: _____

Nombre Empresa: _____ Tel: _____